



Husqvarna®

PM
Tout pour l'entreprise
PIGNOLET MATÉRIEL

OFFRE TÉLÉVENTE

CONDITIONS DIAMANT
JUSQU'AU 17/06/2025 À MINUIT

DISQUES DIAMANT

Husqvarna TACTI-CUT S65



Ø230mm
Ø125mm

DÉCOUPEUSES

K4000
CUT-N-BREAK



WT151
GRATUIT

COMPACTAGE

LT 6005
280mm



PRIX
EXCEPTIONNEL

OFFRE TÉLÉVENTE HUSQVARNA CONSTRUCTION 06/2025

OFFRES DISQUES DIAMANT



OFFRE 1



Husqvarna TACTI-CUT S35 Ø125mm

Applications : Sciage du béton durci et armé, granit pavé et tuile.

Spécification : Hauteur de segment 10mm

OFFRE 2





Husqvarna TACTI-CUT S35 Ø230mm

Applications : Sciage du béton durci et armé, granit pavé et tuile.

Spécification : Hauteur de segment 10mm

OFFRE 3




Husqvarna TACTI-CUT S50 Ø125mm

Applications : Sciage du béton armé, matériaux de construction.

Spécification : Hauteur de segment 10mm

OFFRE 4

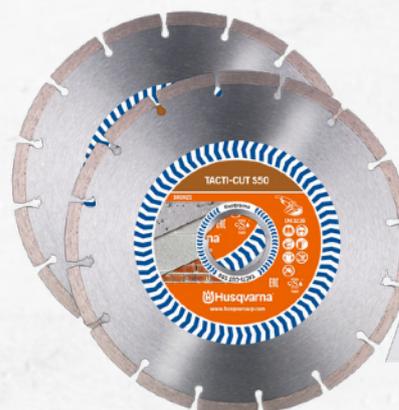

Husqvarna TACTI-CUT S50 Ø230mm

Applications : Sciage du béton armé, matériaux de construction.

Spécification : Hauteur de segment 10mm

OFFRE TÉLÉVENTE HUSQVARNA CONSTRUCTION 06/2025

OFFRES DISQUES DIAMANT



OFFRE 5



Husqvarna TACTI-CUT S65 Ø125mm

Applications : Sciage du béton durci, matériaux de construction abrasif, tuiles tendres, briques, parpaings..

Spécification : Hauteur de segment 9mm

OFFRE 6



Husqvarna TACTI-CUT S65 Ø230mm

Applications : Sciage du béton durci, matériaux de construction abrasif, tuiles tendres, briques, parpaings.

Spécifications : Hauteur de segment 9mm



OFFRE 7



Husqvarna Le MIXTE Ø230mm

Applications : Sciage du béton armé, asphalte, béton frais, matériaux abrasifs, métal, fer à béton.

Spécification : Hauteur de segment 12mm

OFFRE 8, 9



Disque LE MIXTE Ø300 et Ø350mm

Applications : Sciage du béton armé ou non, de l'asphalte, du béton frais, des matériaux abrasifs et occasionnellement le métal.

Spécifications : Hauteur de segment 12mm



OFFRE TÉLÉVENTE HUSQVARNA CONSTRUCTION 06/2025

OFFRES DISQUES DIAMANT




OFFRE 10, 11, 12



Husqvarna ELITE-CUT S45 EXO-GRIT

Dans notre série Gold, le disque Elite-Cut S45 est spécialement conçu pour la coupe dans le béton armé. Ce disque haut de gamme est doté de deux types de segments : le nouveau segment Exo-Grit Z-Edge et le nouveau segment Flat Exo-Grit avec arêtes de bords. C'est le choix idéal pour une coupe régulière et efficace avec les découpeuses et les scies de sol de faible puissance.

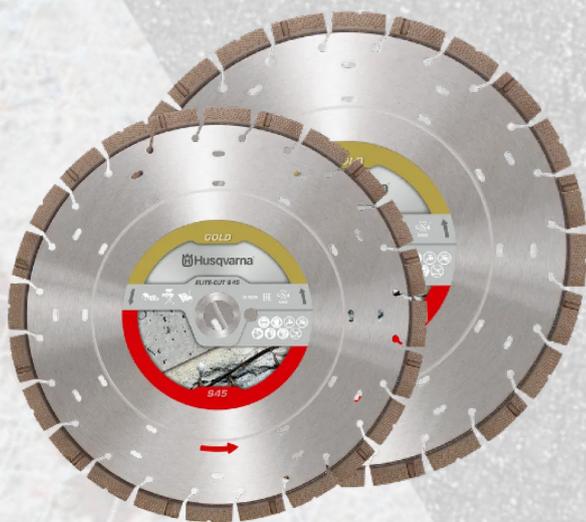

Béton armé



Béton durci



Béton
Fortement
armé


Ø300, Ø350 et Ø400mm

OFFRE 13 et 14




Husqvarna ELITE-CUT S65

Dans notre série Gold, le disque Elite-Cut S65 offre des performances de coupe améliorées lors de la découpe de blocs de construction et d'autres matériaux abrasifs. Il est doté de trois types de segments : le segment Z-Edge, le segment Flat Exo-Grit et le segment Flat Exo-Grit Plus, conçu pour protéger le disque et renforcer la résistance à l'usure. C'est la solution idéale pour vos scies de maçonnerie et vos découpeuses.

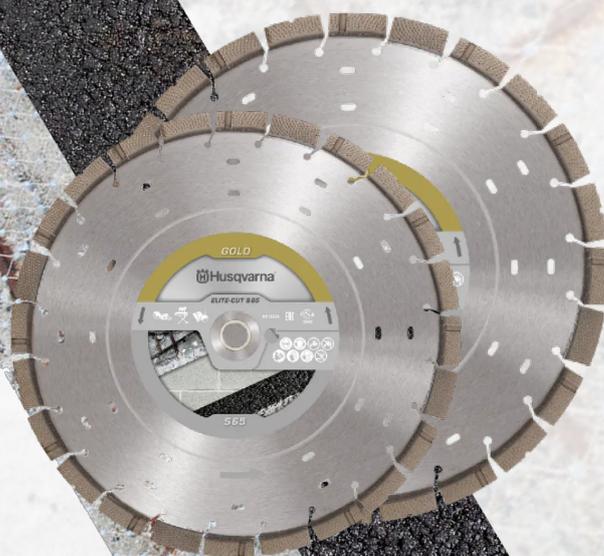


Ø300 et Ø350mm

Indicateur visuel

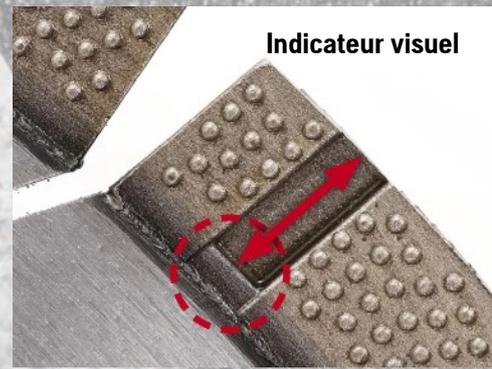

15mm de hauteur de segment

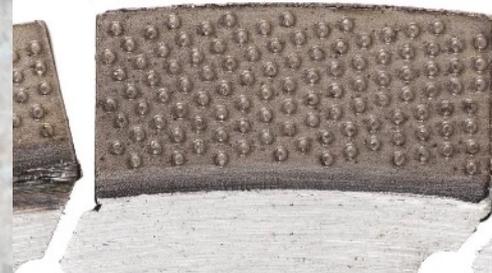

OFFRE TÉLÉVENTE

HUSQVARNA CONSTRUCTION

OFFRES DÉCOUPEUSES

06/2025



OFFRE 15

Husqvarna K770
CARTER 300mm

Découpeuse thermique
diamètre 300mm
+10 disques AB 300mm

Cylindrée : 74cm³
Puissance : 3,7 kW
Profondeur de coupe : 100mm
Poids : 9,6 kg
D'origine livrée sans disque

Lot
K770-12"
+10 disques
MIXTE AB

Découpeuse thermique
diamètre 350mm
+10 disques AB 350mm

Cylindrée : 74cm³
Puissance : 3,7 kW
Profondeur de coupe : 125mm
Poids : 9,8 kg
D'origine livrée sans disque

OFFRE 16

Lot
K770-14"
+10 disques
MIXTE AB

Husqvarna K770
CARTER 350mm



OFFRE TÉLÉVENTE HUSQVARNA CONSTRUCTION OFFRES DÉCOUPEUSES 06/2025



Machine livrée d'origine avec 1 disque diamant VARI-CUT S45 d350mm

Husqvarna K770 SMARTGUARD

CARTER 350mm

+10 DISQUES MIXTE AB D350mm
+1 disque VARI-CUT S45 D350mm INCLUS

CARRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée : 74cm³
Puissance : 3,7 kW
Carter de disque : 350mm
Profondeur de coupe : 125mm
Poids : 11,1 kg

SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE



La Husqvarna K 770 SmartGuard est une puissante découpeuse polyvalente dotée de fonctionnalités qui en font l'une des meilleures du marché. Équipé de la technologie SmartGuard, ce carter de disque étendu réduit les risques d'accidents et de rebond, car il met l'accent sur une méthode de travail et une zone de coupe appropriées. Le système semi-automatique SmartTension™ permet une transmission optimale de la puissance, une usure minimale et une durée de vie maximale de la courroie. Son poids léger, son remarquable rapport puissance/poids, son démarrage fiable et ses vibrations exceptionnellement faibles permettent de réduire la fatigue et d'optimiser la productivité.

OFFRE TÉLÉVENTE HUSQVARNA CONSTRUCTION OFFRES DÉCOUPEUSES 06/2025



OFFRE 18

K4000 CUT-N-BREAK

Moteur : Electrique 230V
Puissance : 2700 W
Profondeur de coupe : 400mm
Poids : 8,9 kg



OFFRE 19

K760 CUT-N-BREAK

Cylindrée : 74cm³
Puissance : 3,7 kW
Profondeur de coupe : 400mm
Poids : 11,1 kg



GRATUIT

Pulvérisateur WT15i

Un réservoir d'eau compact et facile à utiliser de 15 litres qui vous permet de travailler efficacement. Il est équipé d'une pompe électrique, le pompage manuel est donc inutile. Le WT 15i fait partie de notre gamme de batteries de la série BLi-X et fonctionne avec des batteries BLi.

**POUR L'ACHAT D'UNE
K4000 CNB OU K760 CNB =**

**1 PULVÉRISATEUR À
BATTERIE WT15i
OFFERT**

PROFITEZ DE
CETTE VENTE
FLASH

OFFRE TÉLÉVENTE HUSQVARNA CONSTRUCTION

OFFRES MATÉRIELS À BATTERIE 06/2026



2x Batterie B750X 94V - 8Ah



1x Chargeur C1800X



reddot winner 2022



1x

OFFRE 20

PRIX
EXCEPTIONNEL



Machine livrée d'origine avec 1 disque diamant TACTI-CUT S35 BAT d350mm



*Boite de transport pour 2 batteries et 1 chargeur

Husqvarna K1 PACE 14" + 2x B750X + 1x C1800X

CARTER 350mm

+ 1 CAISSE DE TRANSPORT à 1€ H.T.*

CARRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source : Batterie PACE 94V - 8Ah

Carter de disque : 361mm

Profondeur de coupe : **145mm**

Poids : 7,4kg

SÉCURITÉ MAXIMALE



La découpeuse à batterie haute performance K 1 PACE offre la puissance et les performances que vous attendez de découpeuses thermiques équivalentes. **Équipée de la fonction de freinage X-Halt™** pour une meilleure sécurité de fonctionnement. Machine ergonomique et conviviale, à faibles vibrations, parfaitement équilibrée et sans aucune émission de CO₂ pendant l'utilisation. Grâce à la connectivité intégrée, vous pouvez facilement surveiller l'emplacement de la machine, son temps de fonctionnement, les intervalles d'entretien, et recevoir des mises à jour sans fil grâce à la technologie FOTA (Firmware Over The Air). Alimentée par le système de batterie Husqvarna PACE à puissance élevée et charge rapide, elle offre une productivité impressionnante. Elle est parfaitement adaptée à notre gamme de disques pour équipement à batterie spécialement conçus pour optimiser la profondeur de coupe et les performances. Convient pour les conduites en béton, les dalles de jardin en béton, les parpaings, etc.

OFFRE TÉLÉVENTE HUSQVARNA CONSTRUCTION

OFFRES MATÉRIELS À BATTERIE 06/2025



Husqvarna WT15i

Un réservoir d'eau compact et facile à utiliser de 15 litres qui vous permet de travailler efficacement. Il est équipé d'une pompe électrique, le pompage manuel est donc inutile. Le WT 15i fait partie de notre gamme de batteries de la série BLi-X et fonctionne avec des batteries BLi.

**PRIX
EXCEPTIONNEL**



Pulvérisateur livrée d'origine avec 1 chargeur C80 BLi-X et 1 batterie BLi140.

OFFRE 21

CARRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source : Batterie BLi 36V
Réservoir d'eau : 15 l
Longueur du tuyau : 5m
Poids : 3,6kg

OFFRE 22



**PRIX
EXCEPTIONNEL**

Husqvarna LF60i + 2x 40-B330X + 1x QC500X



1x Chargeur QC500X

CARRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source : Batterie BLi 36V
Réservoir d'eau : amovible
Force centrifuge : 10,4kN
Poids : 69kg

2x Batterie 40-B330X - 9Ah

Alimentée par notre système de batterie BLi-X 36 V, la plaque avant LF 60i LAT ne produit pas de gaz d'échappement, ce qui peut contribuer à un environnement de travail plus propre pour l'opérateur. La LF 60i LAT est idéale pour les travaux d'aménagement des allées ainsi que pour les travaux de réparation et d'entretien dans des zones telles que les voies d'accès et les parkings. Les domaines d'application sont le compactage de couches fines à moyennes de sols granuleux et de couches d'asphalte fines. Les besoins d'entretien sont réduits grâce à l'unité excentrique moulée et à un moteur sans balais, ce qui permet de réduire les coûts de fonctionnement. Le chargeur et la batterie de la LF 60i LAT peuvent être utilisés avec plusieurs machines Husqvarna.

OFFRE TÉLÉVENTE

HUSQVARNA CONSTRUCTION

06/2025

OFFRES ASPIRATION



OFFRE 23

ASPIRATEUR DE110

FILTRATION HEPA13

**PRIX
EXCEPTIONNEL**

CARRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 220V
Puissance : 0,9 kW
Courant nominal : 4A
Débit d'air max. à la turbine : 245m³/h
Poids : 25 kg
Nombre de filtre : 1

ASPIRATEUR S11

FILTRATION HEPA13

**PRIX
EXCEPTIONNEL**

CARRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 220V
Courant nominal : 6,5A
Aspiration max : 270 mbar
Poids : 16 kg
Capacité du récipient : 25L

OFFRE 24



OFFRE TÉLÉVENTE HUSQVARNA CONSTRUCTION 06/2025

OFFRES FORAGE


Husqvarna®

PM
Tout pour l'entreprise
PIGNOLET MATÉRIEL

FOREUSE DM230 AVEC BÂTI DS150 +3 FORETS TACTI-DRILL D52, D102, D152mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : Electrique 230V
Puissance : 1,85 kW
Vitesses : 3
Poids moteur : 7 kg
Diamètre max. 150mm avec bâti,
82mm à la main.
Type de raccord . 1"1/4 et 1/2 G



OFFRE 26

Husqvarna gamme

D20/D65/D825/D605/D10

PROFITEZ DE
CETTE VENTE

**-10%
SUPPL.**



OFFRE TÉLÉVENTE

HUSQVARNA CONSTRUCTION

OFFRE SCIE SUR TABLE

06/2025



DISQUE DIAMANT GS50 S+ D350mm
livré d'origine avec la scie sur table.

OFFRE 27

SCIE SUR TABLE
Husqvarna TS 350 E

OFFRE
TRÈS
SPÉCIALE

CARRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : 220V
Puissance : 2,2 kW
Profondeur de coupe max. : 100mm
Longueur de coupe max. : 700mm
Carter de disque : 350mm
Poids : 92 kg

Tête inclinable

Châssis repliable
Roulettes de transport



Bloc, pavé



Brique



Béton



OFFRE TÉLÉVENTE HUSQVARNA CONSTRUCTION 06/2025

OFFRES COMPACTAGE

VENTES

FLASH



Husqvarna®

PM
Tout pour l'entreprise
PIGNOLET MATÉRIEL

LT 6005

280mm

OFFRE 28



Indicateur de colmatage
de filtre
Horamètre



CARRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : HONDA GXR120
Poids : 69 kg
Puissance de sortie : 2,7 kW
Vitesse : 16,5 m/min
Largeur de semelle : 280mm

LP 6505 DE

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

OFFRE 29

CARRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : HATZ Diesel 1D42S
Poids : 765 kg
Force centrifuge : 22 N
Vitesse : 60 m/min
Vitesse marche AV : 3,6 km/h



LP 9505

COMPACTEUR DE TRANCHÉES

OFFRE 30

CARRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : KUBOTA Diesel
Poids : 1.680 kg
Force centrifuge : 72 N
Vitesse : 22,5 m/min
Largeur de travail : 850mm

